

### 规格

型号	GS-2046		GS-2646		GS-3246	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
最大工作高度*	26英尺7英寸	8.1米	32英尺1英寸	9.8米	38英尺	11.75米
▲最大平台高度(负载传感系统)	20英尺2英寸	6.1米	25英尺6英寸	7.8米	32英尺	9.75米
▲平台高度-贮藏	3英尺 4.8英寸	1.04米	3英尺 9.6英寸	1.16米	4英尺 2.75英寸	1.29米
▲平台-外侧长度	7英尺 5英寸	2.26米	7英尺 5英寸	2.26米	7英尺 5英寸	2.26米
-延伸长度	10英尺 5英寸	3.18米	10英尺 5英寸	3.18米	10英尺 5英寸	3.18米
滑出式平台延长甲板	3英尺	0.91米	3英尺	0.91米	3英尺	0.91米
▲平台宽度-外侧	3英尺 9.3英寸	1.15米	3英尺 9.3英寸	1.15米	3英尺 9.3英寸	1.15米
护栏高度	3英尺 7英寸	1.10米	3英尺 7英寸	1.10米	3英尺 7英寸	1.10米
踢脚板高度	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米
▲高度-贮藏: 护栏升起	7英尺	2.13米	7英尺 5英寸	2.26米	7英尺 10英寸	2.39米
护栏折叠	5英尺 1英寸	1.55米	5英尺 3英寸	1.68米	5英尺 11英寸	1.80米
▲长度-贮藏位置	7英尺 11英寸	2.41米	7英尺 11英寸	2.41米	7英尺 11英寸	2.41米
长度-延伸位置	10英尺 11英寸	3.33米	10英尺 11英寸	3.33米	10英尺 11英寸	3.33米
▲宽度	3英尺 10英寸	1.17米	3英尺 10英寸	1.17米	3英尺 10英寸	1.17米
▲轴距	6英尺 1英寸	1.85米	6英尺 1英寸	1.85米	6英尺 1英寸	1.85米
▲离地间隙-中心	4英寸	0.095米	4英寸	0.095米	4英寸	0.095米
▲-深坑保护板放下	0.75英寸	0.019米	0.75英寸	0.019米	0.75英寸	0.019米

### 性能

平台最多容纳人数(室内/室外)	2/2	2/2	2/2	2/2	2/1	2/1
承载能力	1,200磅	544公斤	1,000磅	454公斤	700磅	318公斤
行驶速度-贮藏位置	2英里/小时	3.2公里/小时	2英里/小时	3.2公里/小时	2英里/小时	3.2公里/小时
行驶速度-提升	0.5英里/小时	0.8公里/小时	0.5英里/小时	0.8公里/小时	0.5英里/小时	0.8公里/小时
爬坡能力-贮藏位置**	30%		30%		25%	
转向半径-内侧	0	0	0	0	0	0
转向半径-外侧	7英尺 6英寸	2.29米	7英尺 6英寸	2.29米	7英尺 6英寸	2.29米
上升/下降速度	30/30秒	30/30秒	30/30秒	30/30秒	57/30秒	57/30秒
控制	比例控制		比例控制		比例控制	
驱动	双前轮		双前轮		双前轮	
多盘刹车	双后轮		双后轮		双后轮	
轮胎-实心无印痕	15 x 5 x 11英寸	38 x 13 x 28厘米	15 x 5 x 11英寸	38 x 13 x 28厘米	15 x 5 x 11英寸	38 x 13 x 28厘米

### 动力

动力源	24伏直流 (4个6伏225安时的电池)		24伏直流 (4个6伏225安时的电池)		24伏直流 (4个6伏225安时的电池)	
液压系统容量	4.5加仑	17升	4.5加仑	17升	4.5加仑	17升

### 噪音& 振动等级


声压等级(地面)	<70 分贝	<70 分贝	<70 分贝	<70 分贝	<70 分贝	<70 分贝
声压等级(平台)	<70 分贝	<70 分贝	<70 分贝	<70 分贝	<70 分贝	<70 分贝
振动	<8英尺2英寸/s <sup>2</sup>	<2.5米/s <sup>2</sup>	<8英尺2英寸/s <sup>2</sup>	<2.5米/s <sup>2</sup>	<8英尺2英寸/s <sup>2</sup>	<2.5米/s <sup>2</sup>

### 重量(CE)\*\*\*

CE/AUS	4,351磅	1,974公斤	5,395磅	2,447公斤	6,200磅	2,812公斤
--------	--------	---------	--------	---------	--------	---------

### 符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard  
EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)  
GB/T 25849

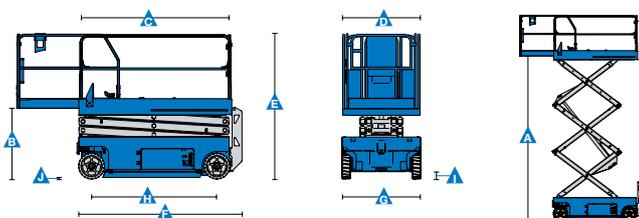

\* 公制工作高度等于平台高度加2米。英制是平台高度加6英尺。  
\*\* 爬坡能力适用于斜坡上驾驶, 详情参阅操作员手册有关斜坡等级级別。  
\*\*\*重量将根据选项和各国标准而有所不同。

### 特征

#### 标准特征

##### 尺寸

###### GS-2046

- 26英尺 (8.1米) 工作高度
- 1200磅 (545公斤) 承载能力

###### GS-2646

- 32英尺1英寸 (9.8米) 工作高度
- 1000磅 (454公斤) 承载能力

###### GS-3246

- 38英尺 (11.75米) 工作高度
- 700磅 (318公斤) 承载能力

##### 性能

- 半高旋转门带折叠栏杆
- Smart Link™控制系统 (操纵杆, 比例提升驱动, 人性化控制系统)
- 后嵌式充电插座
- 带蓄电池电量显示器的平台控制
- 交流电线至平台
- 随机故障诊断系统
- 系索连接点
- 手动平台下降阀
- 平台和地面控制的紧急停止装置
- 前轮驱动
- 后轮液压制动
- 手动液压刹车释放
- 旋出式组件托盘
- 深坑保护装置
- 倾斜感应器及声音警报
- 下降警报
- LED闪灯
- 电喇叭
- 远程信息处理预接口
- 计时器
- 负载传感系统

##### 动力

- 24伏直流电池组件
- Universal 20安培智能充电器

#### 轻松配置以满足您的需要

##### 平台

- 7英尺5英寸\*3英尺9.3英寸 (2.26 × 1.15米) 钢制平台
- 3英尺 (0.91米) 滑移式延伸平台

##### 动力

- 24伏直流 (四个6伏225安培电池)

##### 驱动

- 前双轮驱动

##### 轮胎

- 实心无痕轮胎

#### 选项和附件

##### 性能选项

- 空气管至平台
- AC电源线连接至平台 (包括插头、插座、漏电切断保护)
- 生物可降解液压油<sup>(2)</sup>
- GPS跟踪系统<sup>(1)</sup> (GPS模块提供机器定位和工作信息)
- 双闪光灯
- 移动警报
- 汽车喇叭

##### 动力选项

- 免维护蓄电池
- 低温切断模块



<sup>(1)</sup> 包括最初二年的订购

<sup>(2)</sup> 仅供可选择型号, 请与你所在地的吉尼分公司进一步咨询详细信息

<sup>(3)</sup> 仅适用于室外作业型号

具体选装件请详洽您在区域的吉尼销售