

自行式剪型高空作业平台




GS™-2669 DC, GS-3369 DC, GS-4069 DC

(符合GB/CE标准)

特约经销商

中建锦程机械设备(上海)有限公司

规格

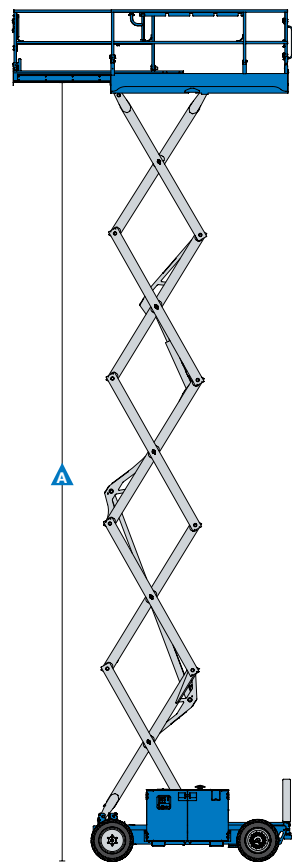

型号	GS-2669 DC		GS-3369 DC		GS-4069 DC	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
最大工作高度*	31英尺 9英寸	9.70米	38英尺 6英寸	11.75米	46英尺 3英寸	14.12米
▲最大平台高度	25英尺 9英寸	7.70米	32英尺 6英寸	9.75米	39英尺 3英寸	12.12米
▲平台高度-贮藏位置	4英尺 10英寸	1.47米	4英尺 10英寸	1.47米	5英尺 5英寸	1.65米
▲平台-外侧长度	9英尺 2英寸	2.79米	9英尺 2英寸	2.79米	9英尺 2英寸	2.79米
-延伸长度	14英尺 2英寸	4.31米	14英尺 2英寸	4.31米	14英尺 2英寸	4.31米
滑移式延伸平台	5英尺	1.52米	5英尺	1.52米	5英尺	1.52米
▲平台宽度-外侧	5英尺 3英寸	1.6米	5英尺 3英寸	1.6米	5英尺 3英寸	1.6米
踢脚板高度	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米
▲高度-贮藏:	8英尺 6英寸	2.59米	8英尺 6英寸	2.45米	9英尺	2.74米
护栏折叠时高度	6英尺 3.5英寸	1.92米	6英尺 3.5英寸	1.92米	6英尺 10英寸	2.08米
▲长度-贮藏	10英尺 3英寸	3.12米	10英尺 3英寸	3.12米	10英尺 3英寸	3.12米
平台延伸	14英尺 9.5英寸	4.5米	14英尺 9.5英寸	4.5米	14英尺 9.5英寸	4.5米
带支腿	12英尺 4英寸	3.76米	12英尺 4英寸	3.76米	12英尺 4英寸	3.76米
▲宽度	5英尺 9英寸	1.75米	5英尺 9英寸	1.75米	5英尺 9英寸	1.75米
▲轴距	7英尺 6英寸	2.29米	7英尺 6英寸	2.29米	7英尺 6英寸	2.29米
▲离地间隙-中心	9.5英寸	0.24米	9.5英寸	0.24米	9.5英寸	0.24米

性能

平台最多可容纳人数**(室内/室外) 4/4		4/2		3/2		
承载能力	1,500磅	680公斤	1,000磅	454公斤	800磅	363公斤
行驶高度	全高		全高		全高	
驱动速度-贮藏位置	4.5英里/小时	7.2公里/小时	4.5英里/小时	7.2公里/小时	4.5英里/小时	7.2公里/小时
驱动速度-提升位置	0.3英里/小时	0.5公里/小时	0.3英里/小时	0.5公里/小时	0.3英里/小时	0.5公里/小时
爬坡能力-贮藏位置-上坡**	35%		35%		35%	
最大支腿调平:						
前/后上坡	5.3° / 4.2°		5.3° / 4.2°		5.3° / 4.2°	
边到边	11.7°		11.7°		11.7°	
转向半径-内侧	83英寸	2.11米	83英寸	2.11米	83英寸	2.11米
转向半径-外侧	181.2英寸	4.6米	181.2英寸	4.6米	181.2英寸	4.6米
上升/下降速度	34/31秒		39/29秒		61/28秒	
实心无印痕轮胎-粗糙地面	12x26英寸	30x66厘米	12x26英寸	30x66厘米	12x26英寸	30x66厘米
行驶	双轮		双轮		双轮	

动力

动力源	48伏直流 (8个6伏225安时的电池)		48伏直流 (8个6伏225安时的电池)		48伏直流 (8个6伏225安时的电池)	
液压系统容量	18加仑	68.1升	18加仑	68.1升	18加仑	68.1升

噪音& 振动等级

声压等级 (地面)	70分贝	70分贝	70分贝	70分贝	70分贝	70分贝
声压等级 (平台)	79分贝	79分贝	79分贝	79分贝	79分贝	79分贝
振动	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²

重量(CE)****

符合CE标准设备	7,588磅	3,442公斤	7,987磅	3,623公斤	7,987磅	4,810公斤
基本型号配备延伸平台, 无支腿, 无印痕RT轮胎, CE护栏和CE负载传感系统, 设备重量因各选项不同有差异。						
支腿	加865磅	392公斤	加865磅	392公斤	加865磅	392公斤

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard
EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2000/14/EC (Outdoor Noise)
GB/T 25849

* 公制工作高度等于平台高度加2米。英制是平台高度加6英尺。

** 爬坡能力适用于斜坡上驾驶, 详情参阅操作员手册有关斜坡等级级别。

*** 重量将根据选项和各国标准而有所不同。

自行式剪型高空作业平台

GS™-2669 DC, GS-3369 DC, GS-4069 DC

特征

标准特征

尺寸

GS-2669 DC

- 31英尺9英寸 (9.70米) 工作高度
- 1500磅 (680公斤) 承载能力

GS-3369 DC

- 38英尺6英寸 (11.75米) 工作高度
- 1000磅 (454公斤) 承载能力

GS-4069 DC

- 46英尺3英寸 (14.12米) 工作高度
- 800磅 (363公斤) 承载能力

性能

- 有全高旋转门的折叠栏杆
- Smart Link™控制系统 (操纵杆, 比例提升&驱动, 人性化控制系统)
- 带蓄电池电量显示器和诊断显示器的平台控制
- 随机诊断系统
- 交流电线至平台
- 前摆动车轴
- 正牵引控制系统
- 再生式制动
- 倾斜感应器及声音警报
- 下降警报
- 电喇叭
- 计时器
- 负载传感系统

轻松配置以满足您的需要

平台

- 9英尺2英寸*5英尺3英寸 (2.79*1.6米) 钢制平台
- 5英尺 (1.52米) 滑移式延伸平台

支腿

- 自动液压调平支腿⁽¹⁾
- 无支腿 (标准配置)

动力

- 48V直流 (8个6V电池), 225安培 (GS-2669 DC & GS-3369DC 为标准配置)
- 48V直流 (8个6V电池), 315安培 (GS-4069 DC标准配置)

驱动

- 四轮驱动

车轴

- 前摆动车轴

轮胎选项

- 泡沫填充无痕粗糙轮胎

选项和附件

性能选项

- 空气管连接至平台
- AC电源线连接至平台
- 生物可降解液压油
- GPS跟踪系统⁽²⁾ (GPS模块提供机器定位和工作信息)
- 双闪光灯
- 移动警报

⁽¹⁾ 仅适用于工厂提供的零部件选项

⁽²⁾ 包括最初二年的订购

具体选装件请详洽您所在区域的吉尼销售

