

规格

型号	GR™-26J		GR™-20J	
尺寸	英制	公制	英制	公制
工作高度*	32英尺4英寸	9.85米	24英尺8英寸	7.7米
平台高度	25英尺9英寸	7.85米	18英尺8英寸	5.7米
最大水平延伸**	8英尺8英寸	2.65米	9英尺	2.75米
最大工作水平延伸	10英尺3英寸	3.15米	10英尺7英寸	3.25米
最大向上跨越净空	21英尺10.5英寸	6.70米	13英尺10.7英寸	4.25米
△平台长度	2英尺5.5英寸	0.75米	2英尺5.5英寸	0.75米
△平台宽度	2英尺11英寸	0.90米	2英尺11英寸	0.9米
平台维护侧板高度	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米
△高度-贮藏	6英尺6英寸	1.99米	6英尺6英寸	1.99米
△长度-贮藏	9英尺3英寸	2.82米	9英尺8英寸	2.95米
△宽度	3英尺3英寸	0.99米	3英尺3英寸	0.99米
△轴距	3英尺11英寸	1.20米	3英尺11英寸	1.20米
△离地间隙-中心	4英寸	0.1米	4英寸	0.1米

性能

平台最多容纳人数(室内\室外)***	2/1	2/1	2/1	2/1
承载能力	440磅	200公斤	440磅	200公斤
短臂垂直旋转	140° (+70° /-70°)		140° (+70° /-70°)	
旋转转盘	350° 不连续的		350° 不连续的	
转盘尾摆	3.74英寸	9厘米	3.74英寸	9厘米
行驶速度-贮藏位置	2.8英里/小时	4.5公里/小时	2.8英里/小时	4.5公里/小时
行驶速度-提升	0.4英里/小时	0.65公里/小时	0.4英里/小时	0.65公里/小时
爬坡能力****	25%		25%	
转向半径-内侧	1英尺11英寸	59厘米	1英尺11英寸	59厘米
转向半径-外侧	6英尺10英寸	2.08米	6英尺10英寸	2.08米
上升/下降速度	54 S/40 S		24 S/19 S	
控制	24 V直流比例控制		24 V直流比例控制	
驱动	双后轮		双后轮	
盘式刹车	双后轮		双后轮	
轮胎（实心无印痕）	直径40.5厘米.16-5-11 ¼		直径40.5厘米.16-5-11 ¼	

动力

动力源	24伏直流（12个2伏电池，250安时容量）
液压系统容量	4.84加仑 22升 4.84加仑 22升

噪音& 振动等级


声压等级（地面）	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
声压等级（平台）	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
振动	<8英尺2英寸/s² <2.5米/s²		<8英尺2英寸/s² <2.5米/s²	

重量*****

	5,842磅	2,650公斤	4,960磅	2,250公斤
--	--------	---------	--------	---------


符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2006/95/EC(LVD)

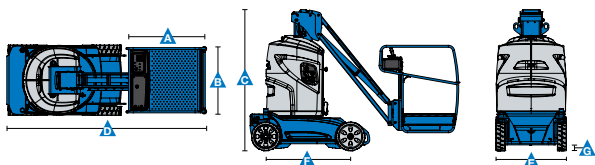

* 公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺。
*** 爬坡能力适用于斜坡上驾驶，详情参阅操作员手册有关斜坡等级级别
***** 重量将根据选项和各国标准而不同

GR™-26J工作范围

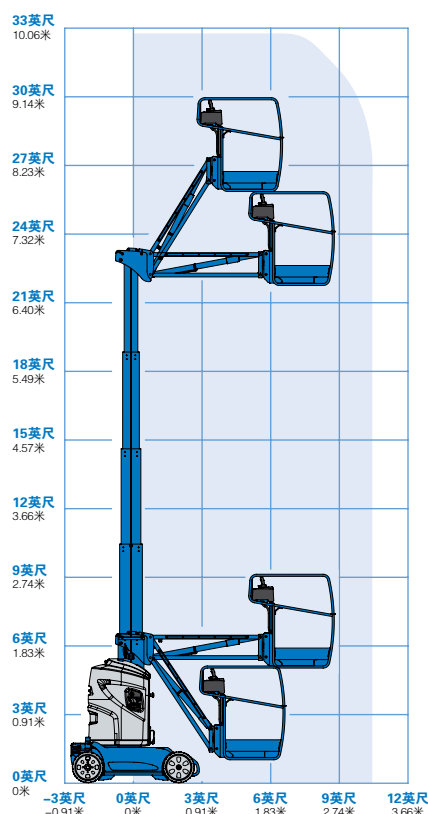

特征

标准特征

尺寸

GR™-26J

- 32英尺4英寸 (9.85米) 工作高度
- 10英尺3英寸 (3.15米) 水平延伸
- 21英尺10.5英寸 (6.7米) 向上向外跨越高度
- 440磅 (200公斤) 承载能力
- 4英尺10英寸 (1.45米) 短臂有140° 工作范围

GR™-20J

- 24英尺8英寸 (7.7米) 工作高度
- 10英尺7英寸 (3.25米) 水平延伸
- 13英尺10.7(4.25)英寸向上向外跨越高度
- 440磅 (200公斤) 承载能力
- 5英尺3英寸 (1.61米) 短臂有140° 工作范围

性能

- 液压旋转转盘
- 全比例控制升降和行驶
- 全高度行驶
- 15厘米 (6英寸) 低平台入口高度
- 坚固的免维护钢质液压桅杆
- 3英尺3英寸 (99厘米) 紧凑宽度
- 6英尺6英寸 (1.99米) 低机器高度
- 低机器重量
- 随机诊断系统
- AC电源线至平台
- 直流电后轮驱动和电子刹车制动
- 前轮转向
- 刹车释放开关
- 增强ABS底盘盖
- 运输固定孔
- 顶部吊车吊耳环
- 行驶确认系统
- 喇叭
- 计时器
- 下降及倾斜警报
- 手动平台下降阀
- 平台和地面控制的紧急停止装置
- 通过CE认证的负载传感系统

动力

- 自动25安培电池充电器

轻松满足您的需求

平台选择

- 标准钢制中间滑杆延伸平台2英尺11英寸 × 2英尺5.5英寸 (0.99米 × 0.75米)

动力

- 24伏 (12个2伏250安时电池)
- 30安培24伏自动随机充电器及充电显示

轮胎

- 无印痕实心轮胎

选项和附件

生产力

- 空气管连接至平台⁽¹⁾
- AC电源线连接至平台 (包括插头、插座、漏电保护)⁽¹⁾
- 生物降解液压油⁽¹⁾
- 闪光灯
- 平台工作灯
- GPS跟踪系统⁽¹⁾ (GPS模块提供机器定位和工作信息)

⁽¹⁾ 仅适用于工厂提供的零配件选项

