


STAR 6 P

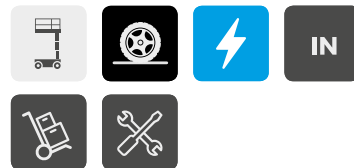

安全第一

- > 双侧开门，专用防滑踏板和踏步台阶
- > 拣选托盘配有可折叠侧板和前护栏
- > 行驶精准，控制平稳，视野宽阔
- > 行驶速度快，带自动坑洞保护装置

机身小巧灵活

- > 电动拣选托盘最大载重：80 kg
- > 平台控制盒直观易懂，带电池电量指示器
- > 运输和吊运方便

物超所值

- > 三节油缸式伸缩桅杆：
无链条、无钢丝绳
- > 免维护交流电机驱动
- > 部件维修方便（2个旋拉式托盘）
- > Haulotte Activ'Screen 智能车载诊断系统




STAR 6 P

垂直桅杆式高空作业平台

规格

STAR 6 P

工作高度	5.8 m
平台高度	3.8 m
载重量 - 室内	210 kg (1 人)
拣选托盘起升能力	80 kg
A 长度	1.65 m
B 宽度	0.79 m
C 收藏高度	1.75 m
D 轴距	1.07 m
E 离地间隙	6 cm
平台尺寸	0.76 x 0,92 m
拣选托盘尺寸	0.74 x 0.50 m
行驶速度比例控制	0.8 - 4.5 km/h
转弯半径 - 外侧	1.7 m
倾斜报警	1.5° / 3°
爬坡能力	25 %
最大行驶高度	3.8 m
无痕轮胎	318 x 108 mm
动力源	4x6V - 180 Ah (C5)
重量	890 kg

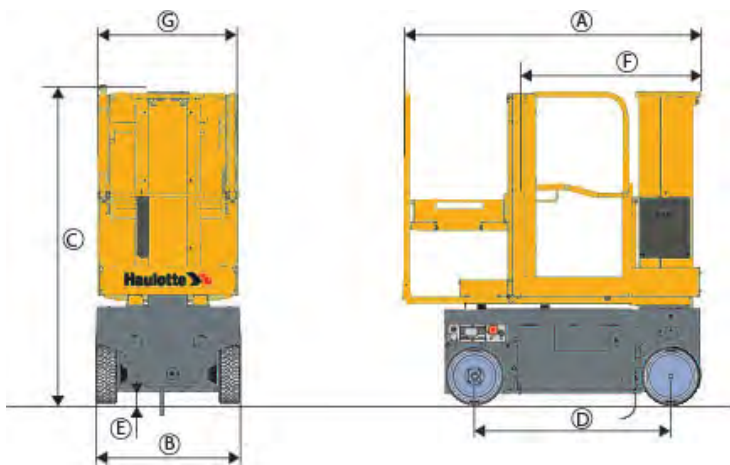

标准配备

- > 电动拣选托盘，带可折叠侧板和前护栏
- > 免维护24 V交流电机
- > 4 x 6V - 180 Ah蓄电池
- > 35A电池充电器
- > 电池电量指示灯
- > Haulotte Activ'Screen 智能车载诊断系统
- > 叉车叉槽
- > 拖钩和吊耳
- > 电动刹车释放装置
- > 双侧开门
- > 具有保护装置的可踩踏平台台阶
- > 自动坑洞保护装置
- > 两个前转向轮
- > 两个后驱动轮
- > 无痕轮胎
- > 计时器
- > 喇叭
- > 行走报警
- > 频闪灯
- > 紧急停止按钮
- > 平台下降系统
- > 两个平台控制盒（其中一个为便携式）
- > 平台和地面控制盒
- > 拖钩

选配及附件

- > 拣货设备
- > 可生物降解液压油
- > 寒冷地区液压油
- > 远程通讯系统
- > 行人提示灯
- > 双频闪灯

