




QUICK UP

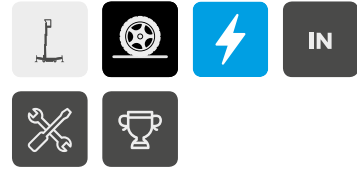

型号齐全，可满足不同需求

- > 自重轻，适用于各种承载力较低的地面
- > 小巧灵活，可进入狭小空间，通过标准门道，可用电梯运输
- > 带有橡胶套的支腿可以保护地面

方便使用

- > 只需一人即可操作
- > 运输方便，用挂车或厢式货车即可
- > 配备四轮，便于人工操控

最具性价比

- > 经久耐用，易保养

简易推动式高空作业平台

规格

	QUICK UP 7	QUICK UP 8	QUICK UP 9	QUICK UP 11	QUICK UP 12	QUICK UP 13	QUICK UP 14
工作高度	6.7 m	8.1 m	9.5 m	10.8 m	12.3 m	13.7 m	14.3 m
G 平台高度	4.7 m	6.1 m	7.5 m	8.8 m	10.3 m	11.7 m	12.3 m
载重量	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg	136 kg	136 kg	136 kg
平台尺寸	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m
C 长度	1.22 m	1.28 m	1.28 m	1.34 m	1.4 m	1.47 m	1.42 m
D 宽度	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m
A 收藏高度	1.78 m	1.98 m	1.98 m	1.98 m	1.98 m	1.98 m	2.8 m
I 支腿伸出宽度	1.55 m	1.55 m	1.55 m	1.55 m	2.06 m	2.34 m	2.33 m
H 支腿伸出长度	1.75 m	1.75 m	1.75 m	1.75 m	2.26 m	2.7 m	2.58 m
J x B 倾斜杆	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.85 x 1.99 m
动力源 (AC电源)	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V	110 or 230 V
重量 (AC电源)	315 kg	340 kg	360 kg	380 kg	415 kg	455 kg	515 kg
动力源 (DC电源)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
重量 (DC电源)	357 kg	382 kg	402 kg	422 kg	457 kg	497 kg	557 kg

标准配置

- > 按钮控制，操作方便
- > 设有紧急控制功能
- > 平台下降手动阀
- > 集成叉车叉槽
- > 吊耳
- > 无痕轮胎
- > 安全带系挂点
- > 控制盒指示灯可直观确认支腿的设置情况

选配及附件

- > 电源 (交流) 供电和蓄电池 (直流) 供电两种规格可选

