



HA15 IP

在狭小空间也能操作自如

- ▶ 结构紧凑，宽度1.5m
- ▶ 收藏高度2m，可通过标准门道
- ▶ 副臂移动范围130° (+65° /-65°)
- ▶ 转弯半径小 (3.9m)

卓越的生产力和舒适性

- ▶ 水平延伸距离8.65m
- ▶ 工作周期长
- ▶ 全比例控制

坚固耐用，可靠性高，易于维护






HA15 IP

电动曲臂式升降机

规格

HA15 IP

工作高度	14.87 m
平台高度	12.87 m
水平延伸距离	8.65 m
跨越高度	6.25 m
承载能力	230 kg
小臂俯仰角度	130° (+65/-65)
A 长度	6.65 m
B 宽度	1.52 m
C 高度-收藏后	2.1 m
运输高度	3.02 m
D 轴距	2 m
E 离地高度	14 cm
F x G 平台尺寸	1.15 x 0.8 m
摆尾	0 cm
比例驱动速度	0.7 - 4.5 km/h
转弯半径 - 外侧	3.95 m
转台旋转角度	355°
平台摆动角度	180° (+90/-90)
动力源	48 V - 345 Ah (C5)
爬坡能力	25 %
无痕轮胎	23x10-12
液压系统容量	30 l
重量	7 230 kg

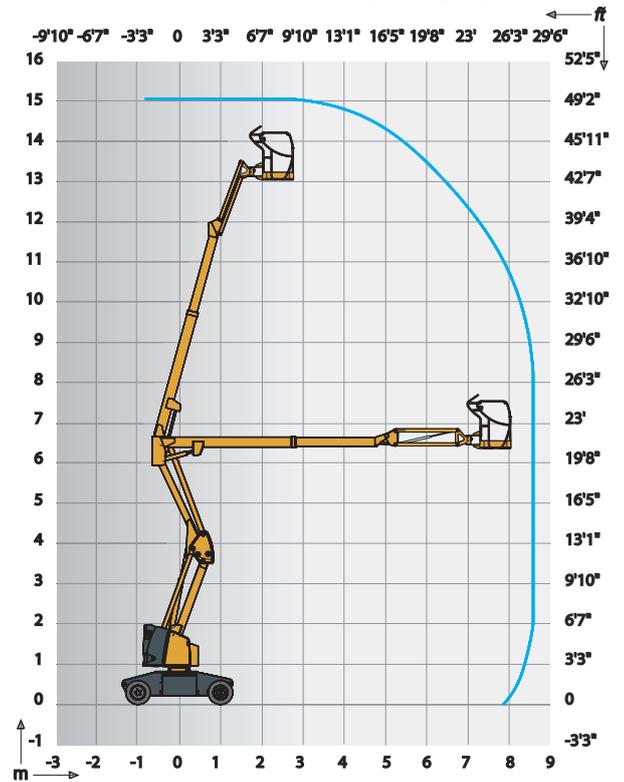

标准配备

- 半牵引蓄电池
- 充电指示灯
- 48V-50A蓄电池充电器
- 控制盒灵敏度高
- 3° 倾斜报警
- 无痕轮胎
- 室外、室内皆适用：可抗45km/h风力
- 刹车释放装置
- 计时器
- 回转支座销
- 拖钩和吊耳
- 应急手泵
- 两轮驱动和转向
- 工作斗载荷限制器
- 喇叭

选配件及附件

- 频闪灯
- 电源接至平台
- 行走报警
- 蓄电池集中充电
- 360Ah牵引蓄电池
- 防水蓄电池
- 工作斗空气管
- 电动遥控刹车释放装置
- 生物降解油
- 大号工作斗可选件 (1.5m x 0.8m)

