

HA41 RTJ PRO



性能出众，使用方便

- > 越野性能强悍：四轮驱动和转向，采用摆动桥设计
- > 4个动作同时进行，比例控制
- > 业内最小转弯半径
- > 水平延伸连续控制

维修方便

- > 独有的模块化工作斗，维修快速、方便
- > 零部件布置简洁，方便更换和维修
- > 地面控制盒集成自诊断工具

安全性高

- > Haulotte Activ' Shield Bar 2.0 二次主动防护系统




HA41 RTJ PRO

越野曲臂式高空作业平台

规格

HA41 RTJ PRO 4WD / 4WS	
工作高度	41.5 m
平台高度	39.5 m
水平伸距	20.1 m
跨越高度	17.5 m
地下伸距	1.5 m
载重量	230 kg (2 人)
F x G 平台尺寸	2.44 x 0.91 m
H 收藏长度	13.1 m
A 运输长度	11 m
B 宽度	2.53 m
宽度 - 车桥伸出	3.3 m
C 收藏高度	2.99 m
J 运输高度	3.73 m
小臂垂直摆幅	140° (+ 70° / - 70°)
平台回转角度	180° (+ 90° / - 90°)
塔台回转角度	360° continuous
摆尾	3.88 m
D 轴距	3.5 m
E 离地间隙	38 cm
倾斜角度	4°
最大可抗风速	45 km/h
爬坡能力	40 %
转弯半径 - 外侧 (车桥伸出)	5.74 m
泡沫填充轮胎	445 / 65 - 22.5
发动机	Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU) - Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC)
重量	23 900 kg

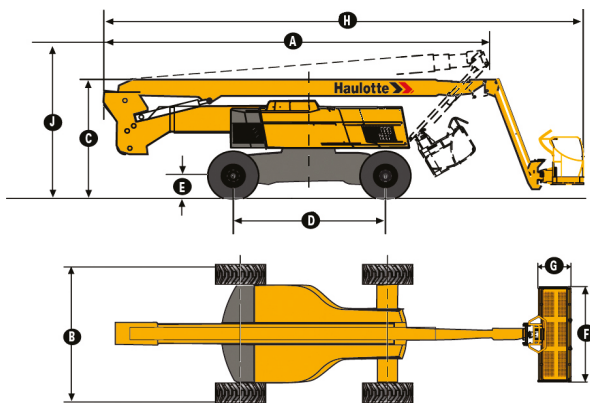

标准配备

- > Haulotte Activ' Shield Bar 2.0
二次主动防护系统
- > 通用远程通讯接口
- > 四轮驱动和转向
- > 前轮采用摆动桥设计，提高在崎岖地面上行驶的稳定性
- > 两个可伸缩车桥
- > 比例控制，增强舒适性和安全性
- > 4个动作可同步进行，工作效率高
- > 车轮差速锁，提高越野性能
- > 超固塑料材质平台控制盒保护罩和工具托盘
- > 模块化大平台，带落杆式平台门
- > 平台补偿角度±10°
- > 平台电源110V/220V (平台电源插座)
- > 升级版旋拉式发动机托盘，维护方便
- > 倾斜和超载声光报警
- > 行驶频闪灯
- > 移动报警
- > 平台控制盒包括电动泵系统和紧急下降控制按钮
- > 12V蓄电池
- > 发动机预热器带指示灯
- > 低油位指示灯 (平台控制盒)
- > 拖钩
- > 静液压变速箱

选配及附件

- > 平台供气管路
- > 平台侧边旋转门
- > 车载3.5kW液压发电机
- > 生物降解液压油
- > 液压油冷却器
- > 带锁柴油箱盖
- > 炎热地区液压油箱和电路
- > 寒冷地区工作套件
- > 管道支架套件
- > 玻璃支架套件
- > 自动超速空气截止阀 (电动单向阀、火焰消除器、火花消除器)
- > 55W平台工作灯

