

型号 1230ES

桅柱式高空作业平台

JLG®

特点

领先业界的工作周期
与ES系列剪式高空作业平台相同的控制装置与电气系统
配备全比例升降和驱动控制功能的控制把手
全钢工作平台与栏杆
自锁式，中间开合式入口
连接至平台的标准交流接线
角落工具托盘
自动牵引力控制
配备重型铰链的钢制转出式蓄电池门
机械式凹坑保护系统
所有动作警报器
倾斜警报器与警告灯
蓄电池状态指示灯
喇叭
工时表
粉末喷涂
安全绳固定点
集成式起吊与捆绑点
机器可以通过货叉从任意一侧托起
压力检查口

附件及选项

琥珀色警告灯
1,000瓦 - 交流逆变器/ 充电



中间开合式摆动门，易于进出



配备重型铰链的全钢外摆式蓄电池舱门



易维护，成本更低

- 免维护升降桅柱设计 -- 无链条、电缆或滚轴需要润滑或调节
- 仅4根油管 -- 更少维护，尽可能减少潜在渗漏

尺寸紧凑，可在狭窄空间来去自如

- 尺寸更紧凑，总重更低
- 适用于大多数货物升降机
- 转弯半径更小
- 直流电前轮驱动
- 地面水平入口

型号 1230ES

桅柱式高空作业平台

规格

尺寸




A. 平台高度-升高	12 英尺 (3.66 米)
B. 平台高度-降低	1 英尺 10 英寸 (0.56 米)
C. 平台栏杆高度	3 英尺 7 英寸 (1.10 米)
D. 总高度	5 英尺 5 英寸 (1.66 米)
E. 平台尺寸	27 × 49.5 英寸 (0.68 × 1.25 米)
F. 总长度	4 英尺 6 英寸 (1.36 米)
G. 总宽	2 英尺 6 英寸 (0.76 米)
H. 轴距	3 英尺 5 英寸 (1.04 米)
I. 离地间隙	2.6 英寸 (6.6 厘米)
平台载重	500 磅 (227 千克)
升/降时间	12 / 12 秒
最大行驶高度	最大高度
自重	1,740 磅 (790 千克)

底盘

行驶速度 (降低平台)	3 英里/小时 (4.8 公里/小时)
行驶速度 (升高平台)	0.5 英里/小时 (0.8 公里/小时)
爬坡度	25%
转弯半径 (内侧)	5 英寸 (13 厘米)
转弯半径 (外侧)	4 英尺 10 英寸 (1.46 米)
轮胎尺寸/类型	318×100 无痕实心轮胎
刹车 (驱动轮上)	电动, 摩擦式

动力系统

充电器	20 安培自动 (120V/240 伏 - 50/60 赫兹)
蓄电池	4 × 6 伏, 220 安时
驱动	24 伏电力驱动, 8 马力 (6 千瓦)
液压油箱	1.88 加仑 (7.1 升)

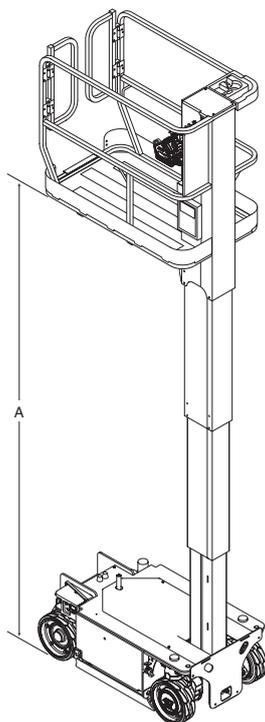

JLG “1 和5” 保修

JLG 有限公司为我们的ES 系列桅柱式高空作业平台提供了独有的“1 和5” 保修承诺。我们所有产品整机保修一 (1)年, 所有规定主要结构部件保修五 (5) 年。价格、规格和/ 或装备若有变更, 恕不另行通知。

全国服务热线
400-015-0055
销售 租赁 培训 维修服务



中建锦程机械设备 (上海) 有限公司

移动热线: 13472411713
办公室电话: 021-61111068
企业邮箱: info@ccbflift.com
地址: 上海市青浦区盈港东路6400号

网址: www.jlg-jlg.com