

1500AJP

ULTRA系列臂式高空作业平台



Preliminary Specifications

性能

平台高度	150 英尺	45.72 米
水平伸距	75 英尺	22.86 米
跨越高度	60 英尺	18.29 米
转台转动	360° 连续	
平台载重 (受限载重)	1,000 磅	454 千克
平台载重 (不受限载重)	600 磅	272 千克
平台旋转	180° 液压	
小臂长度	8 英尺	2.4 米
小臂折弯范围	130° (+75, -55)	
小臂水平旋转	125° (55 右, 70 左)	
重量 ¹	57,400 磅	26,039 千克
最大地面承载力	120 psi	83.7 kg/cm ²
行驶速度	2.8 英里/小时	4.5 公里/小时
爬坡度	40%	
转弯半径 (内侧)		
轴收缩	23 英尺 4 英寸	7.12 米
轴伸出	7 英尺 6 英寸	2.3 米
转弯半径 (外侧)		
轴收缩	31 英尺 3 英寸	9.52 米
轴伸出	21 英尺 8 英寸	6.6 米

标准规格

动力源

柴油发动机		
道依茨 TCD 3.6L	99.8 马力	74.4 千瓦
燃油箱容量	45 加仑	170 升

液压系统

• 液压油箱容量	93 加仑	352 升
----------	-------	-------

轮胎

• 标准	445/50D710 泡沫填充
------	-----------------

标准配置

- 小臂
- 双额定载重 (600/1,000 磅)
- 可伸展车轴
- 180度液压平台旋转
- 平台中交流插座
- 倾斜指示灯与报警器
- 转出式发动机托盘
- 12伏直流辅助电源
- 小时计
- ADE[®] 控制系统
- 静液压驱动
- 比例控制
- 鸥翼式转台罩
- 445/50D710 泡沫填充轮胎保护凸纹胎面轮胎
- 平台控制台机器状态指示灯显示屏²
- 起吊/捆绑凸耳
- 发动机故障警告/关机—可通过JLG分析仪选择
- 所有动作报警器
- 操作员平台控制台上的LCD显示屏
- Quick Stik[®]
- 负载感应系统 (LSS)



附件及选项

- 36 × 72 英寸 (0.91 × 1.83 米) 工作平台
- 内开自关闭式摆动门
- 防护网安装至上方扶手, 螺栓固定, 铝制, 6英尺⁷
- 防护网安装至上方扶手, 螺栓固定, 铝制, 8英尺⁷
- 照明组件³
- 软接触系统
- 低温启动套件⁴
- 恶劣环境套件⁵
- 琥珀色警告灯
- 低温工具包 Plus⁶
- 工具托盘
- 专用液压油
- 附件工具包:
 - SkyAir[®]
 - SkyWelder[®]
 - SkyGlazier[®]
 - SkyCutter[®] 和 SkyAir[®]
 - 管架
 - SkyWelder[®] / SkyCutter[®] / SkyAir[®] 组合
 - SkyPower[®] 工具包 — 7500 瓦发电机 电缆连接至平台

1. 部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。
2. 在平台控制台上提供系统故障、燃油油位、燃油不足、5度倾斜以及脚踏开关状态指示灯。
3. 包括平台安装工作灯和行车/倒车灯。
4. 包括发动机缸体加热器、电池加热器和液压油箱加热器。
5. 包括控制台保护罩、主臂挂垢器以及油缸波纹管。
6. 包括严寒机油、燃料调节器、发动机缸体加热器、电池胶毯、电热塞、液压油箱加热器、超尺寸脚踏开关以及独立定价的严寒液压油。
7. 并非在所有市场中可用。


1500AJP

ULTRA系列臂式高空作业平台




尺寸

所有尺寸均为约值。

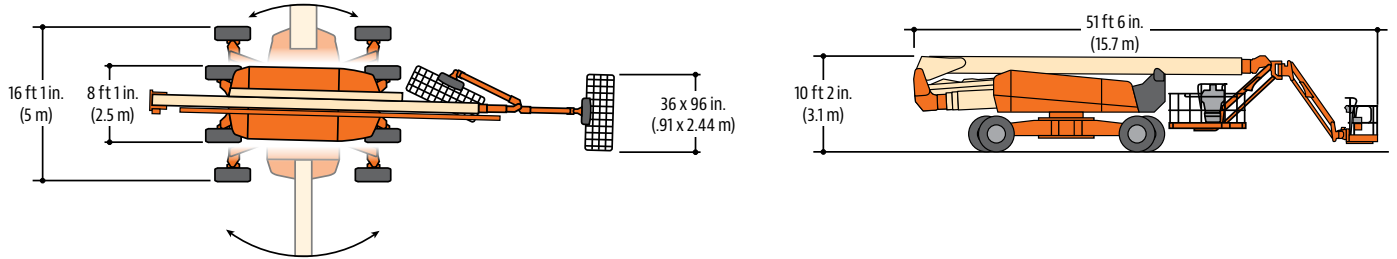

工作距离示意图

1500AJP

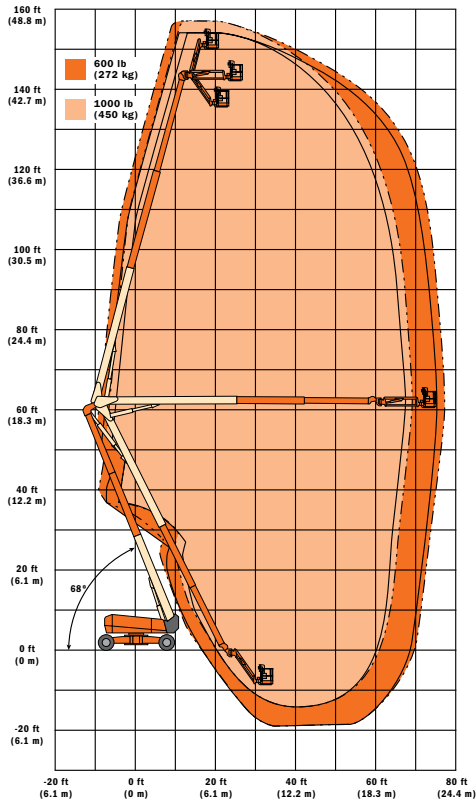

JLG “1和5” 保修

JLG有限公司为其产品提供了独有的“1和5”保修承诺。我们所有产品整机保修一(1)年,所有规定主要结构部件保修五(5)年。JLG保留产品改进升级的权利,相关规格和/或设备如有更改,恕不另行通知。以预定用途制造的本机器出厂时均符合或超过适用的OSHA 标准中的29 CFR 1910.67、29 CFR 1926.453; ANSI A92.5-2006 以及 CSA 标准CAN3-B354.2-M82。

全国服务热线
400-015-0055
销售 租赁 培训 维修 服务



中建锦程机械设备(上海)有限公司

移动热线: 13472411713
办公室电话: 021-61111068
企业邮箱: info@ccbflift.com
地址: 上海市青浦区盈港东路6400号

网址: www.jlg-jlg.com