

# 型号 ES 系列

电力驱动剪式升降平台



## 特点

根据操纵杆的行程深浅,按比例调控起升、运行速度。

领先业界的工作周期

可调节通过高度的平台入口门<sup>1</sup>

电瓶状态指示灯

平台中220伏交流电源线

可折叠护栏<sup>2</sup>

自动牵引力控制 (ATC)

20安自动SCR充电器

滑出式电瓶托盘

所有动作警报器

喇叭

工作时间计时器

手动下降装置缆线

36 英寸 (91 厘米) 滑出式甲板延伸<sup>3</sup>

50 英寸 (1.27 米) 滑出式甲板延伸<sup>4</sup>

带有栏杆安装托架的可移动、可拆卸平台控制台

安全绳固定点

免润滑剪叉臂衬套

剪叉维护支柱

机械式凹坑保护系统

粉末喷涂

镀锌销

机器定位绑扎孔,以便安全运输

配备叉装孔,可使用叉车从侧面或后面叉装

4个6伏、220安时的长周期电瓶

倾斜警报器与警告灯

机上诊断/电瓶充电状态LED指示灯

1. 1930ES 上不包括。

2. 可在1930ES上选配。

3. 1930ES、2030ES 和 2630ES。

4. 2646ES 和 3246ES。

## 附件及选项

弹簧加压门

琥珀色警告闪烁灯

245 安时电瓶<sup>5</sup>

1,000瓦交流逆变器

起吊凸耳

UL® EE 防火花额定标准<sup>6</sup>

平台衬垫

带有接近开关的平台衬垫

Quick Welder® 焊接工具包<sup>7</sup>

1/2英寸气管

Nite Bright 夜间工作灯<sup>8</sup>

220 安时AGM电瓶<sup>9</sup>

专用液压油

附件工具包:

电工工具包

管道工具包

车间维护工具包

面板托架附件<sup>5</sup>

管架附件<sup>5</sup>

Quick Welder® 工具包

JLG® 工作站

5. 1930ES 上不可用。

6. 使用 AGM 电瓶时不可用。

7. 包括用于焊机 and 灭火器的电源线。

8. 包括 2 个安装在平台上的工作灯。

9. 不适用于EE 防火花额定标准的设备上。



## 操作更清洁, 运行时间更长

- 只有2根油管和4个接头,可靠性更高,所需维护减少
- 凭借超高效电力驱动,实现双倍工作周期
- 运行更安静,适合于声音敏感区域和应用

## 更高载重, 更大平台

- 44英寸×98.5英寸 (1.12米×2.50米) 大尺寸平台
- 最大载重可达1,000磅 (约454公斤)
- 延伸平台部分最大可载重250磅 (约113公斤)
- 窄型系列可穿过出入口,在狭窄过道中行驶
- 宽型系列可通过更宽的甲板和更长的平台延伸而提供更多作业空间



## 灵活机动, 用途广泛

- 前轮驱动和前轮转向,确保紧凑的转弯半径
- 坚固耐用的防滑铝制甲板
- Sky® 附件工具包中的选配工作站有效提高了作业效率

# 型号 ES 系列

电力驱动剪式升降平台

## 规格

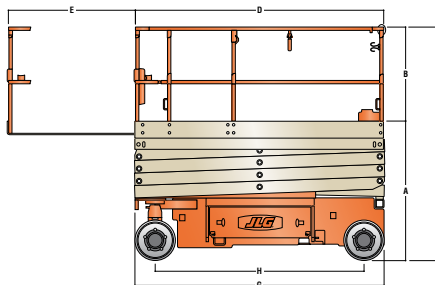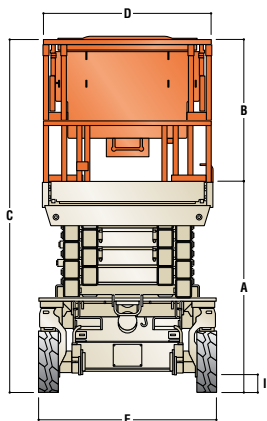

### 尺寸

#### 平台高度 - 升高状态

1930ES	18 英尺 9 英寸 (5.72 米)
2030ES	20 英尺 (6.10 米)
2630ES	25 英尺 6 英寸 (7.77 米)
2646ES	26 英尺 (7.92 米)
3246ES	31 英尺 9 英寸 (9.68 米)

#### A. 平台高度 - 降低状态

1930ES	34 英寸 (0.86 米)
2030ES	43.5 英寸 (1.10 米)
2630ES	48.5 英寸 (1.23 米)
2646ES	49.5 英寸 (1.26 米)
3246ES	49.5 英寸 (1.26 米)

#### B. 平台栏杆高度

43.3 英寸 (1.10 米)

#### C. 总高度 - 栏杆降低状态

1930ES	未使用
2030ES	5 英尺 11.5 英寸 (1.80 米)
2630ES	6 英尺 4.5 英寸 (1.94 米)
2646ES/3246ES	6 英尺 5.5 英寸 (1.97 米)

#### D. 平台尺寸

1930ES	30 x 73.5 英寸 (0.76 x 1.87 米)
2030ES/2630ES	30 x 90.5 英寸 (0.76 x 2.3 米)
2646ES/3246ES	44 x 98.5 英寸 (1.12 x 2.5 米)

#### E. 平台延伸

1930ES/2030ES/2630ES	35.5 英寸 (0.9 米)
2646ES/3246ES	50 英寸 (1.27 米)

#### F. 总宽

1930ES/2030ES/2630ES	30 英寸 (76 厘米)
2646ES/3246ES	46 英寸 (1.17 米)

#### G. 总长

1930ES	6 英尺 1.5 英寸 (1.87 米)
2030ES/2630ES	7 英尺 6.5 英寸 (2.3 米)
2646ES/3246ES	8 英尺 2.5 英寸 (2.5 米)

#### H. 轴距

1930ES	5 英尺 3 英寸 (1.6 米)
2030ES/2630ES	6 英尺 2 英寸 (1.88 米)
2646ES/3246ES	6 英尺 10 英寸 (2.09 米)

#### I. 离地间隙

1930ES/2030ES/2630ES	3.5 英寸 (8.8 厘米)
2646ES/3246ES	5 英寸 (12.7 厘米)

#### 平台载重

1930ES	500 磅 (227 千克)
2030ES	800 磅 (363 千克)
2630ES	500/800 磅 (227/363 千克)
2646ES	1,000 磅 (454 千克)
3246ES	700/1,000 磅 (318/454 千克)

#### 平台延伸部分载重

250 磅 (113 千克)

#### 升降时间

1930ES	26/30 秒
2030ES	28/40 秒
2630ES	33/37 秒
2646ES	41/50 秒
3246ES	55/62 秒

#### 行驶时最大允许重量\*

可升至最高

1930ES	2,685 磅 (1,218 千克)
2030ES	3,830 磅 (1,737 千克)
2630ES	4,815 磅 (2,184 千克)
2646ES/3246ES	4,945 磅 (2,243 千克)

#### 地面承载力

1930ES	109 psi (7.66 千克/厘米 <sup>2</sup> )
2030ES	81 psi (5.69 千克/厘米 <sup>2</sup> )
2630ES	90 psi (6.32 千克/厘米 <sup>2</sup> )
2646ES/3246ES	87 psi (6.11 千克/厘米 <sup>2</sup> )

#### 底盘

行驶速度 - 升高状态 0.5 英里/小时 (0.8 公里/小时)

行驶速度 - 降低状态

1930ES	3.0 英里/小时 (4.82 公里/小时)
2030ES/2630ES	2.75 英里/小时 (4.43 公里/小时)
2646ES/3246ES	2.50 英里/小时 (4.00 公里/小时)

爬坡度

25%

转弯半径 (内侧)

零

转弯半径 (外侧)

1930ES	69 英寸 (1.75 米)
2030ES/2630ES	81 英寸 (2.06 米)
2646ES/3246ES	95.1 英寸 (2.41 米)

轮胎尺寸/类型

1930ES	12.5 x 4 英寸无痕固体轮胎
2030ES/2630ES/2646ES/3246ES	16 x 5 英寸无痕固体轮胎

刹车

电动, 摩擦式

动力源

电瓶	4 x 6V 伏, 220 安时
充电器	20 安自动
泵	固定排量齿轮泵
液压油箱	

1930ES/2030ES/2630ES	1.25 加仑 (4.73 升)
2646ES/3246ES	1.7 加仑 (6.4 升)

驱动

24 伏电力驱动 (8 马力)

\*部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。



## JLG “1和5” 保修

JLG有限公司为我们的产品提供了独有的“1和5”保修承诺。我们所有产品整机保修一(1)年,所有规定主要结构部件保修五(5)年。价格、规格和/或装备若有变更,恕不另行通知。

**全国服务热线**  
**400-015-0055**  
(销售 租赁 培训 维修 服务)



中建锦程机械设备(上海)有限公司

移动热线: 13472411713  
办公室电话: 021-61111068  
企业邮箱: info@ccbflift.com  
地址: 上海市青浦区盈港东路6400号