


# AM 系列手推直立桅柱式高空作业平台

## 维护清单大为缩减

AM系列 (AccessMaster®) 手推直立桅柱式高空作业平台为您带来不同寻常的价值与性能。3款机型平台高度从7.67米至11.58米不等, 堪称高空作业和维护应用低成本解决方案的理想之选。同时相比梯子更加安全和高效。

## 主要特点

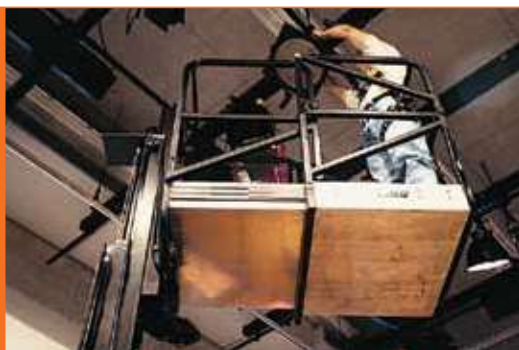

无需任何工具, 您可以在1分钟之内改变您的平台, 以适应特定的应用需求。有3种平台选项可用。



此高空作业平台拥有6英寸宽的叉车槽以及无痕轮胎, 可以被吊装或插装到标准的卡车中, 运输方便。



跨式延伸支架套件可在6.1米至12.32米的AM机型上使用。当您需跨过座椅、机器甚至楼梯进行作业时, 选择跨立式延伸套件和66厘米×66厘米平台, 可以让您进退随心。

	25AM	30AM	38AM
工作高度	9.45 米	10.85 米	13.4 米
平台高度	7.67 米	9.02 米	11.58 米
平台载重*	160 千克	159 千克	136 千克
标准平台	66 x 66 厘米	66 x 66 厘米	66 x 66 厘米
总高度—收藏状态	1.95 米	1.95 米	2.64 米
总底宽	74 厘米	74 厘米	74 厘米
总长度— 无电池组	1.19 米	1.19 米	1.19 米
总长度— 有电池组	1.24 米	1.32 米	1.46 米
总高度—后倾	—	—	1.97 米
总长度—后倾	—	—	3.02 米
地面进入高度	48 厘米	48 厘米	48 厘米
支腿轨迹长度	1.72 米	1.91 米	2.04 米
支腿轨迹宽度	1.58 米	1.83 米	2.18 米
离墙距离—前部	15 厘米	20 厘米	32 厘米
离墙距离—侧面	29 厘米	53 厘米	71 厘米
重量**—交流机型	374 千克	467 千克	574 千克
重量**—直流机型	411 千克	503 千克	633 千克
后轮	10 x 2 厘米	10 x 2 厘米	10 x 2 厘米
前脚轮	6 x 2 厘米	6 x 2 厘米	6 x 2 厘米

\*标准平台。

\*\*部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。

相关规格可能有所变更，以符合相关国家标准，或增加额外配置设备。

**全国服务热线**  
**400-015-0055**  
销售 租赁 培训 维修服务



中建锦程机械设备（上海）有限公司

移动热线：13472411713  
 办公室电话：021-61111068  
 企业邮箱：info@ccbflift.com  
 地址：上海市青浦区盈港东路6400号

网址：www.jlg-jlg.com