

800系列

直臂式高空作业平台



性能

平台高度		
800S	80 英尺	24.38 米
860SJ	86 英尺	26.21 米
水平伸距		
800S	71 英尺	21.64 米
860SJ	75 英尺	22.86 米
转台转动	360° 连续	
平台载重:		
受限载重 (800S)	1,000 磅	454 千克
受限载重 (860SJ)	750 磅	340 千克
平台载重:		
不受限载重	500 磅	227 千克
平台旋转	180 度, 液压	
小臂弯曲范围		
860SJ	130°	+70, -60
重量 ¹		
800S	33,200 磅	15,060 千克
860SJ	36,400 磅	16,511 千克
最大地面承载力		
800S	72 psi	5.06 kg/cm ²
860SJ	81 psi	5.69 kg/cm ²
行驶速度 (2 轮驱动)	3.5 英里/小时	5.6 公里/小时
行驶速度 (4 轮驱动)	3.5 英里/小时	5.6 公里/小时
爬坡度 (2 轮驱动)	30%	
爬坡度 (4 轮驱动)	45%	
转弯半径		
内侧	12 英尺	3.66 米
外侧	22 英尺 6 英寸	6.86 米

1. 部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。

标准规格

发动机

双燃料发动机, 通用 Vortec 3000 MPFI	82 马力	61 千瓦
柴油发动机, 配备 EGR (废气再循环) 系统的道依茨 D2011L04	64 马力	47 千瓦
燃油箱容量	31 加仑	117.3 升

液压油箱

容量	40 加仑	151.42 升
泵	固定排量齿轮泵	

轮胎

标配	15-625 凸纹宽胎面充气轮胎
----	------------------



标准配置

- 向内摆动门
- 双额定载重
- 电热塞 (柴油发动机)
- 液压式平台旋转
- 转式发动机托盘
- 12 伏直流辅助电源
- 燃油表
- 所有移动警报器
- 鸥翼式机罩
- 操作员工具托盘
- 起吊/捆绑凸耳
- 发动机故障警告/关机—可通过 JLG 分析仪选择
- 6 英尺 (1.83 米) 小臂 (仅限 860SJ)
- 平台: 36 × 96 英寸 (0.91 × 2.44 米) 侧入式
- 平衡轴
- 平台装有 220 伏交流电源插座
- 5 度倾斜警报器/指示灯
- 计时表
- ADE® 控制系统
- 比例控制
- 静液压驱动
- 平台控制台机器状态指示灯面板*
- 15-625 凸纹宽面轮胎

* 在平台控制台上提供系统故障、燃油油位、燃油不足、5 度倾斜以及脚踏开关状态指示灯。

附件及选购件

- 顶部栏杆防护网
- 照明工具包¹
- 软接触系统
- 15-625 泡沫填充轮胎
- 催化转化器
- 恶劣环境套件³
- 牵引工具包
- 平台工作灯
- SkyPowe® 工具包
- 平台: 36 × 72 英寸 (0.91 × 1.83 米)
- 防坠落平台 (需使用泡沫填充轮胎)
- 琥珀色警告灯
- 18-625 泡沫填充轮胎
- 低温启动套件²
- 严寒工具包⁴
- 专用液压油 (咨询工厂)
- 附件工具包:
 - SkyWelder®
 - Nite Bright®
 - 管架
 - SkyGlazier®
 - SkyCutter®
 - SkyAir®

1. 包括平台安装工作灯和行车/倒车灯

2. 发动机缸体加热器、电池加热器和液压油箱加热器。

3. 包括控制台保护罩、大臂刷以及油缸波纹管。

4. 包括极寒液压软管 (仅限行车和转向) 以及大臂钢丝绳、极寒液压油、严寒机油、防冻液。



800系列

直臂式高空作业平台

JLG
reachingout.


尺寸

所有尺寸均为约值。

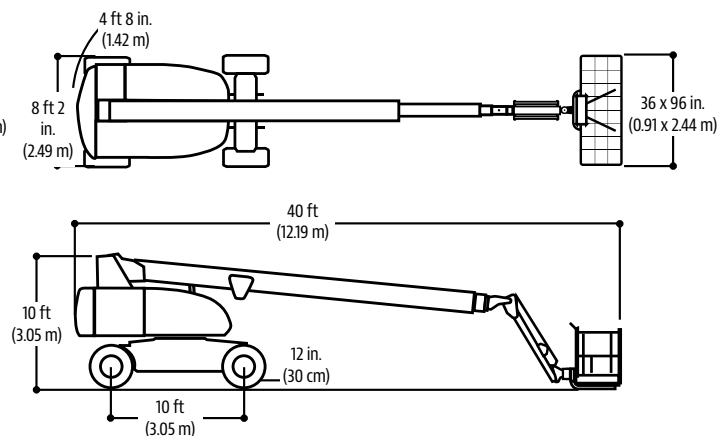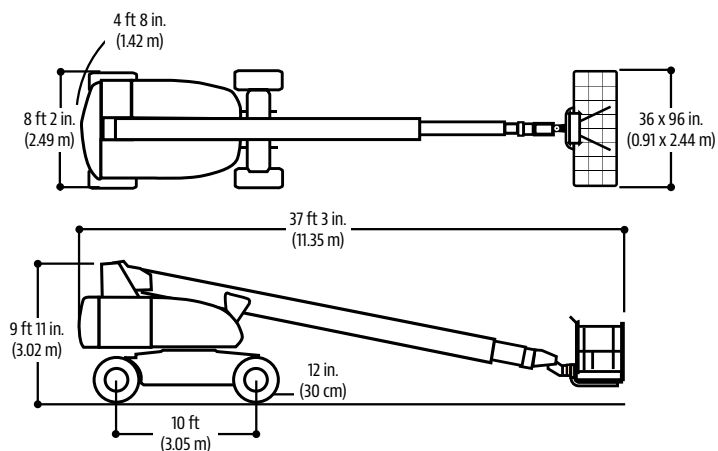


工作距离

800S

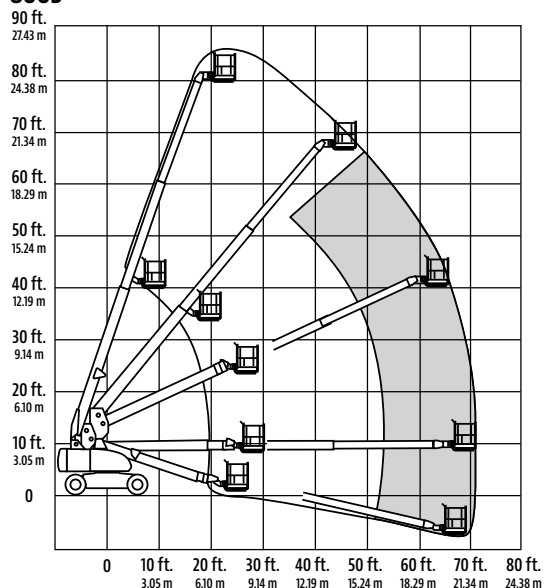

860SJ

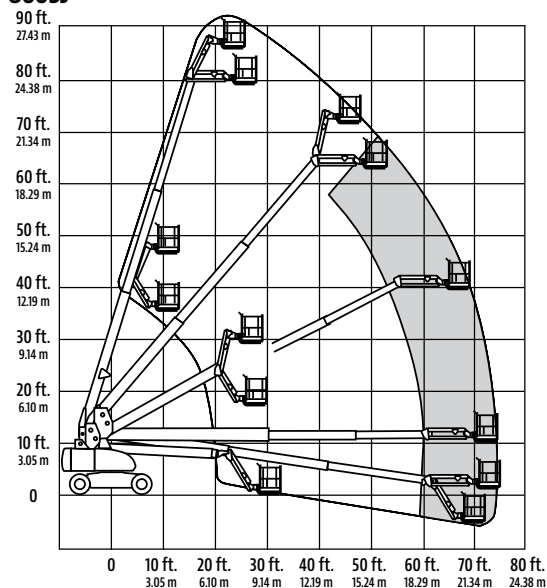

全国服务热线
400-015-0055
销售 租赁 培训 维修 服务

JLG

中建锦程机械设备（上海）有限公司

移动热线：13472411713
办公室电话：021-61111068
企业邮箱：info@ccbflift.com
地址：上海市青浦区盈港东路6400号

网址：www.jlg-jlg.com