

H340AJ

混合动力型曲臂式高空作业平台



性能

平台高度	33 英尺 9 英寸	10.28 米
工作高度	39 英尺 9 英寸	12.12 米
水平伸距	19 英尺 11 英寸	6.06 米
跨越高度	17 英尺	5.17 米
转台转动	355 度, 不连续	
平台载重	500 磅	227 千克
平台尺寸	30 x 60 英寸	0.76 x 1.52 米
平台旋转	180 度, 液压	
小臂	4 英尺	1.22 米
折弯范围	144 度 (+84, -60)	
重量	9,860 磅	4,472 千克
最大地面承载力 (使用充气轮胎)	52 psi	3.65 kg/cm ²
行驶速度	3.7 英里/小时	5.95 公里/小时
爬坡度	45%	
转弯半径		
内侧	5 英尺	1.52 米
外侧	13 英尺	3.96 米

标准规格

电源

柴油发动机		
久保田 Z482	11.1 马力	8.3 千瓦
燃油箱容量	13 加仑	49.2 升
蓄电池	8 x 12 伏	100 安时

轮胎

标准	凸纹胎面充气轮胎
----	----------

液压系统

油箱容量	5 加仑	18.92 升
辅助动力	12 伏直流	

标准配置

- 4 英尺 (1.22 米) 小臂
- 355度非连续转动
- 30 x 60 英寸 (0.76 x 1.52 米) 侧入式平台
- 180度液压平台旋转
- 平台控制台机器状态 指示灯显示屏*
- 平台内交流插座
- 5度倾斜报警器/指示灯
- 9x20 凸纹胎面充气轮胎
- 转式发动机托盘
- 鸥翼式钢制转台罩
- 12伏直流辅助电源
- 小时计
- 比例控制
- ADE® 控制系统
- 起吊/捆绑凸耳
- 喇叭
- 平衡摆动轴
- 铸铝控制箱
- 所有动作报警器

* 在平台控制台上提供系统故障、燃油不足、5度倾斜以及脚踏开关状态指示灯。



- **环保**——小型柴油发动机搭配“直流电力驱动系统”，意味着更少油耗，更低噪音以及更小的环境影响。
- **动力与性能**——4台独立的驱动马达提供达到或超过类似柴油机型性能的4轮驱动和爬坡能力。
- **更易接近**——小臂将让您在进出难于到达的地方时更加轻松。
- **更高强度**——钢制机罩确保更加持久耐用。

附件及选项

- 30 x 48 英寸 (0.76 x 1.22 米) 工作平台
- 防护网安装至上方护栏 (螺栓固定, 铝制)
- 1/2 英寸空气管路连接至平台
- 9x20 凸纹泡沫填充轮胎
- 9x20 无痕充气轮胎
- 9x20 无痕泡沫填充轮胎
- 7x18 凸纹胎面实心橡胶轮胎
- 7x18 无痕实心橡胶轮胎
- 交流发电机
- 底盘照明灯
- 平台工作灯
- 恶劣环境套装
- 琥珀色警告灯
- 专用液压油
- 自动关闭门



H340AJ

混合动力型曲臂式高空作业平台




尺寸

所有尺寸均为约值。

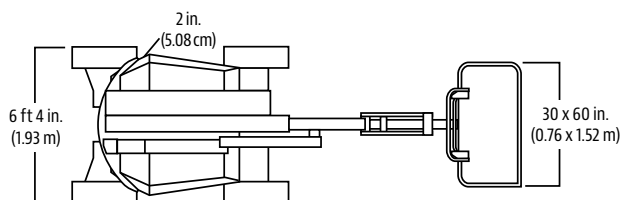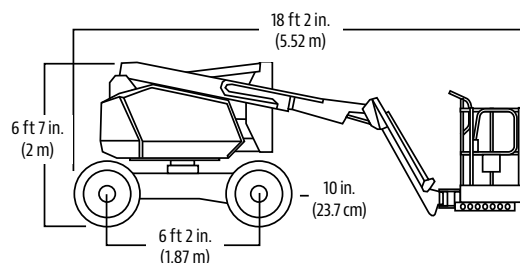

工作距离示意图

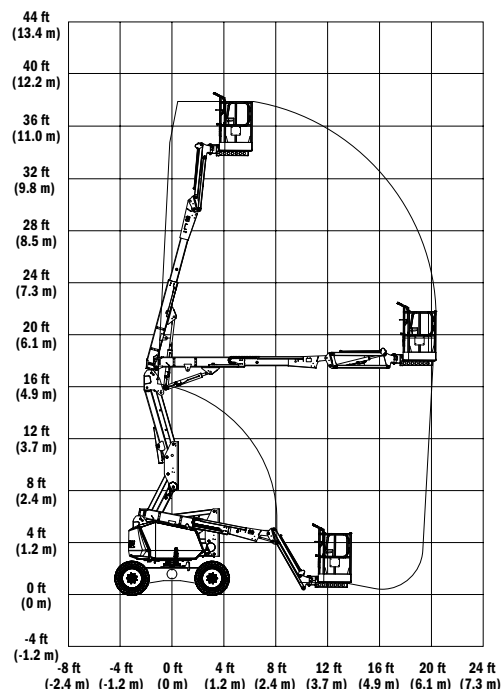

JLG “1和5” 保修

JLG有限公司为其产品提供了独有的“1和5”保修承诺。我们所有产品整机保修一(1)年,所有规定主要结构部件保修五(5)年。JLG保留产品改进升级的权利,相关规格和/或设备如有更改,恕不另行通知。以预定用途制造的本机器出厂时均符合或超过适用的OSHA 标准中的29 CFR 1910.67、29 CFR 1926.453; ANSI A92.5-2006 以及 CSA 标准CAN3-B354.2-M82。

全国服务热线
400-015-0055
销售 租赁 培训 维修 服务



中建锦程机械设备（上海）有限公司

Part No.: 3131122/CN
R021502
Printed in China
08.2016

关注JLG微信帐号

移动热线：13472411713
办公室电话：021-61111068
企业邮箱：info@ccbflift.com
地址：上海市青浦区盈港东路6400号

网址：www.jlg-jlg.com