

X33J PLUS

紧凑型履带式高空作业平台



更先进设计

- 先进的曲臂式设计, 更高的跨越高度和更大的水平延伸, 提供市场领先的工作范围。

更强稳定性

- 加宽的履带可在行驶过程中提供更强稳定性。

更大载重

- 同类产品中一流的230千克非受限载重——可将更多人或材料送至作业区。

更环保

- 最少的排放, 最低的噪音。

标准配置

- 0.70米×1.60米铝制滑杆后入式平台(双人)
- 滑杆后入式入口
- 脚踏开关
- 全比例控制
- 电动平台旋转(180°)
- 可拆卸平台控制箱
- 行驶与支腿稳定完全远程控制
- 平台控制台多语言LCD显示屏
- 平台控制台位置传感器及安全锁
- 工作范围内负载感应系统
- 平台设计便于拆卸及更换
- 连接至平台的交流电缆
- 连接至平台的6.3毫米空气管路
- 连接至平台的12.6毫米供水管路
- 发动机保护罩
- 一键式自动支腿稳定系统
- 可变位置的自动支腿稳定系统
- 支腿销盖
- 支腿上配有油缸活塞杆保护装置
- 失去水平时自动功能截停
- 360°非连续旋转转台
- 转台对正传感器及仪表
- 紧急下降系统
- 免润滑衬套
- 电动液压控制装置
- 第2(高)行驶速度
- 起吊/捆绑点
- 安全绳固定点
- Sky Guard
- Quick Stick
- 叉车孔

标准规格

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 动力源 | |
| • 交流电机 | 380伏, 50赫兹-11千瓦 |
| • 久保田D902 | 16.1千瓦柴油发动机 |
| • 液压油箱容量 | 80升 |
| 履带 | |
| • 标准 | 2.10米×0.23米×0.38米
深纹无痕橡胶履带 |

配件及选项

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • 150安时/76伏锂电池组 | • 特殊颜色 |
| • 2.10米×0.23米×0.38米深纹黑色橡胶履带 | |


X33J PLUS

紧凑型履带式高空作业平台




性能

• 工作高度	32.48 米
• 平台高度	30.48 米
• 水平工作伸距	16.65 米
• 水平伸距	16.00 米
• 跨越高度	17.20 米
• 平台载重	2/30 千克
• 转台转动 (非连续)	360°
• 小臂 - 总长度	1.3 米
• 小臂 - 弯曲范围 (+/-)	180° (+85°/-95°)
• 平台尺寸	0.70 米 x 1.60 米
• 平台旋转	180° (+90°/-90°)
A1. 收藏宽度 (含平台)	1.60 米
A2. 收藏宽度 (不含平台)	1.19 米
B. 收藏高度 (在履带上)	1.99 米
C1. 收藏长度 (在履带上) (含平台)	6.50 米
C2. 收藏长度 (在履带上) (不含平台)	5.80 米
D1. 支腿轨迹 - 全开	5.14 米 x 4.60 米
D2. 支腿轨迹 - 半开	6.30 米 x 3.30 米
E. 履带长度	2.10 米
• 运行重量 (带发动机)	7,616 千克
• 最大地面承载压力 (在支腿上)	4.8 千克/厘米 ²
• 最大地面承载压力 (在履带上)	0.8 千克/厘米 ²
• 最大行驶速度 (配备标准第2速度) (柴油发动机)	1.8 公里/小时
• 爬坡能力	28.7%
• 最大运行坡度	16°
• 最大接近/离开角	前 18°/后 18°
• 底盘宽度 (收缩/伸展)	1.20 米 / 1.70 米


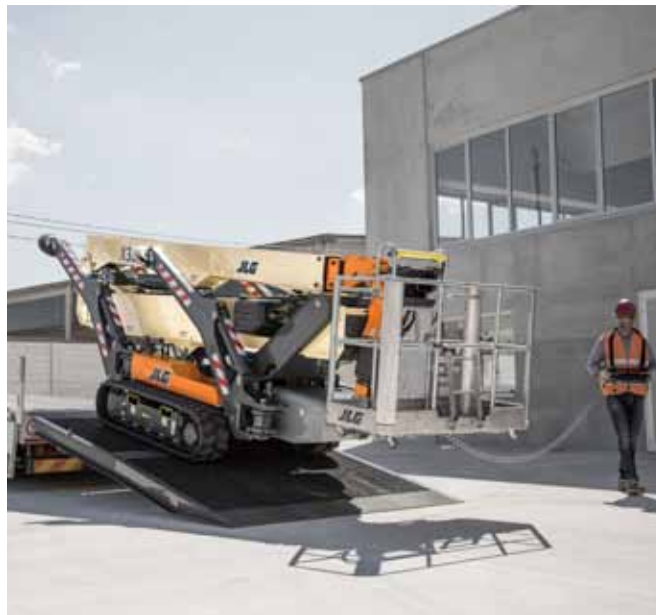


注: 部分选项或国家标准可能会导致重量和/或尺寸增加。

工作距离示意图

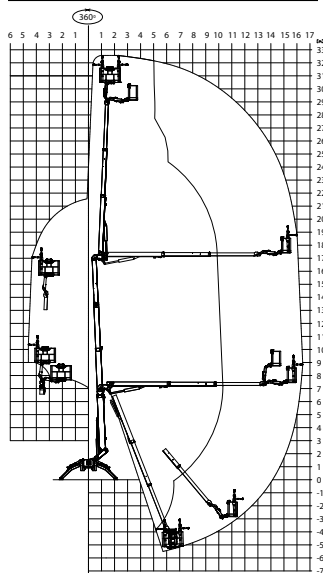

尺寸

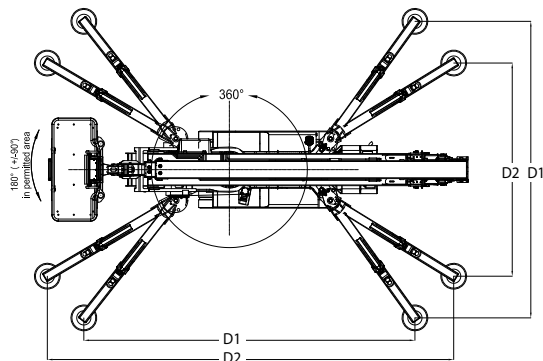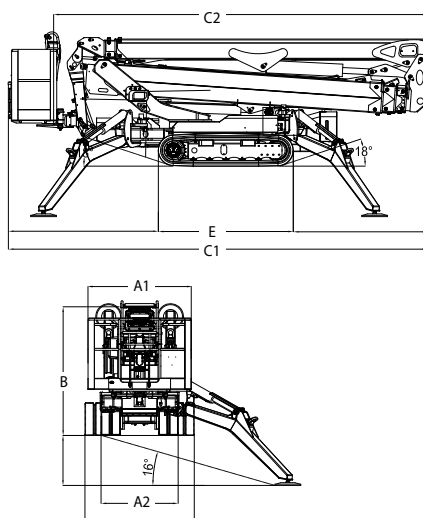

重要

JLG一直致力于产品研发, 产品若有变更, 恕不另行通知。本资料所有数据均为说明性内容。部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。相关规格可能有所变更, 以符合相关国家标准或添加可选设备。

出于产品不断改进的原因, 捷尔杰有限公司保留随时变更规格和/或设备的权利, 恕不另行通知。

全国服务热线
400-015-0055
销售 租赁 培训 维修 服务



中建锦程机械设备(上海)有限公司

移动热线: 13472411713
办公室电话: 021-61111068
企业邮箱: info@ccbflift.com
地址: 上海市青浦区盈港东路6400号

网址: www.jlg-jlg.com