

R 系列电动剪式高空作业平台

高性价比的全新机型

R系列剪式高空作业平台无论从底盘还是平台都经过了全面重新设计，包括主动式凹坑保护系统、简单的臂架设计、厚实的轮胎等配置，确保其成为更加坚固耐用、易于维护、更适用于租赁的剪式高空作业平台。

主要特点

更优越的性能


- 独具匠心的宽泛的倾斜角度，不同高度对应不同的倾斜角度，适用于多工况。
- 在同作业高度的产品中，R3246的总重量最轻，是唯一采用独特的单举升油缸设计的产品，液压油管 and 接头少，漏点少，维修成本低。

更利于维护



- 转出式的部件舱室，易于维护。
- 拥有免润滑部件，总拥有成本低。
- PHP采用单活塞杆、单行程开关，设计简洁，部件故障率低，维修保养更经济。

更可靠的设计

- 均适用于室内和室外使用，稳定性高。
- 均采用全钢制平台和“平行式”围栏设计，结实耐用。
- 大部分产品（R1932除外）采用16x5英寸大轮胎，跨越能力强，在工地的应用范围更广，可提高出租率；外围橡胶厚，更加耐磨，可减少维修成本。
- R4045作为12米高度机型，适用于室内室外，5组剪刀臂采用独特的中心线设计理念，具有超宽的剪刀臂跨距，晃动小，操作舒适安全。

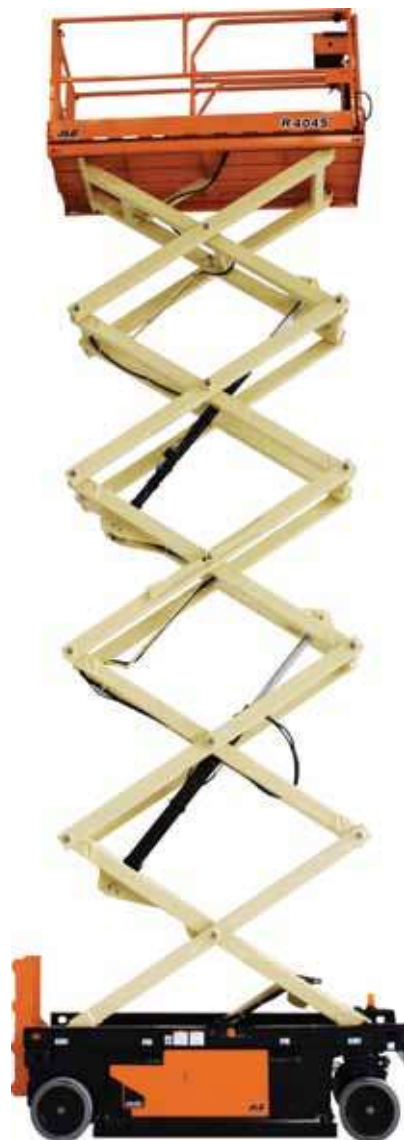

尺寸

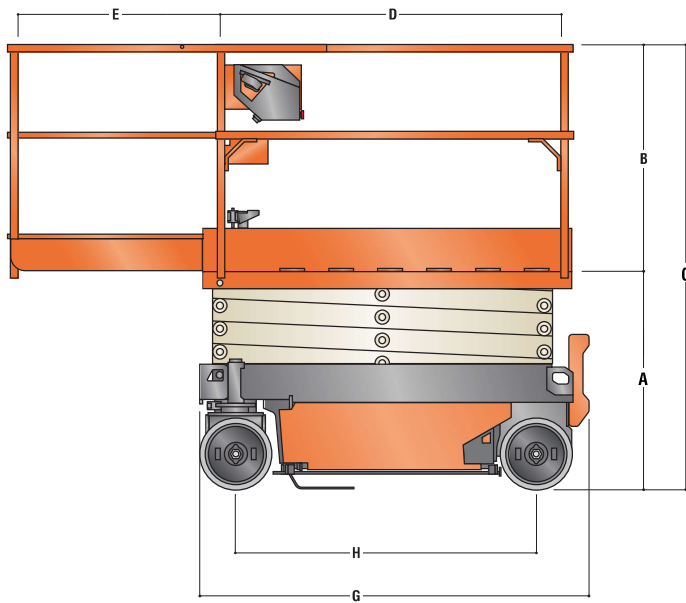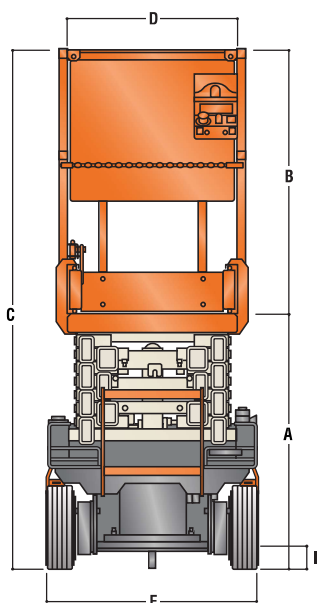

	R1932i	R1932	R2632	R3246	R4045
平台高度—升高状态 (室内/室外)	5.80 米	5.80 米	7.77 / 6.4 米	9.75 米	11.97 / 8.8 米
A. 平台高度—降低状态	0.98 米	0.98 米	1.11 米	1.29 米	1.4 米
B. 平台栏杆高度	1.1 米	1.1 米	1.12 米	1.15 米	1.13 米
C. 总高度	2.1 米	2.1 米	2.22 米	2.45 米	2.53 米
D. 平台尺寸	1.59 x .64 米	1.59 x .64 米	2.13 x 0.65 米	2.13 x 1.06 米	2.43 x 1.05 米
E. 平台延伸	0.87 米	0.87 米	0.87 米	0.91 米	0.91 米
F. 机器总宽度	81 厘米	81 厘米	81 厘米	117 厘米	114.3 厘米
G. 机器总长度	1.74 米	1.74 米	2.40 米	2.40 米	2.71 米
H. 轴距	1.34 米	1.34 米	1.88 米	1.88 米	2.03 米
I. 离地间隙	7 厘米	7 厘米	9.8 厘米	9.8 厘米	12.7 厘米
平台载重 (室内/室外)	230 / n/a 千克	230 / 230 千克	230 / 125 千克	320 / 230 千克	350 / 250 千克
延伸平台载重	120 千克	120 千克	120 千克	120 千克	113 千克
升/降时间	22/24 秒	22/24 秒	32/24 秒	46/33 秒	70/35 秒
最大行驶高度 (室内/室外)	最大高度	最大高度	最大高度 / 5.79 米	最大高度	最大高度 / 8.8 米
重量*	1,213 千克	1,521 千克	1,941 千克	2,454 千克	3,175 千克
地面承载力	7.2 kg/cm ²	8 kg/cm ²	6.5 kg/cm ²	9.21 kg/cm ²	9.49 kg/cm ²
行驶速度 (收藏状态)	3.2 公里/小时	3.2 公里/小时	3.2 公里/小时	3.5 公里/小时	3.4 公里/小时
行驶速度 (升高平台)	0.8 公里/小时	0.8 公里/小时	0.8 公里/小时	0.8 公里/小时	0.8 公里/小时
爬坡度	25%	25%	25%	25%	25%
转弯半径 (内侧)	0	0	0	0	0
转弯半径 (外侧)	1.68 米	1.68 米	2.2 米	2.37 米	2.54 米
轮胎尺寸 (无痕实心)	323 x 100 毫米	323 x 100 毫米	406 x 127 毫米	406 x 127 毫米	406 x 127 毫米
蓄电池	4 x 6 伏 220 安时	4 x 6 伏 220 安时	4 x 6 伏 220 安时	4 x 6 伏 220 安时	4 x 12 伏 150 安时
充电器	30 安培高频 充电器	30 安培高频 充电器	30 安培高频 充电器	30 安培高频 充电器	30 安培高频 充电器
泵	定排量齿轮泵	定排量齿轮泵	定排量齿轮泵	定排量齿轮泵	定排量齿轮泵
液压油箱	15 升	15 升	15 升	15 升	30 升
刹车 (驱动轮上)	多盘摩擦式	多盘摩擦式	多盘摩擦式	多盘摩擦式	多盘摩擦式
驱动	液压前驱	液压前驱	液压前驱	液压前驱	液压前驱

*部分重量和尺寸可能因选件或者符合国家标准而有所不同。
相关规格可能有所变更，以符合相关国家标准，或者增加额外可选设备。

全国服务热线
400-015-0055
销售 租赁 培训 维修 服务

Part No.: 3131505/CN
Printed in China
11.2018

中建锦程机械设备（上海）有限公司

移动热线：13472411713
办公室电话：021-61111068
企业邮箱：info@ccbflift.com
地址：上海市青浦区盈港东路6400号